



■ 製品名：


ソリッドガラス SC [SG-SC]

■ 仕様

	SG-SC [ペアガラス用]
大きさ	横 : 202mm [±1mm] × 縦 : 232mm [±1mm] × 厚さ : 5.5mm [本体部分]
質量	560g (±5g)
面密度	12.5kg / m ²
遮音性能	29dB (音響透過損失 : 500Hz)
光透過性	86% (±5%)
日射吸收率	19.5%
構成	フロートガラス(厚さ : 5mm / 透明) 制振フィルム : 低発熱性軟質PVCにフッ素シリコンコーティング、UV吸収剤塗布 保護シール(側面全周 / 厚さ : 1mm / 手指保護) 3M社製 VHB 構造用接合テープ (幅 : 10mm※ , 厚さ : 0.5mm)
安全性	ノンホルムアルデヒド・ノンアスペスト
付属品	防音ペースト (約160g)、プラスチック製ヘラ

■ 寸法は、次項参照

■ 尺法図 (単位:mm)

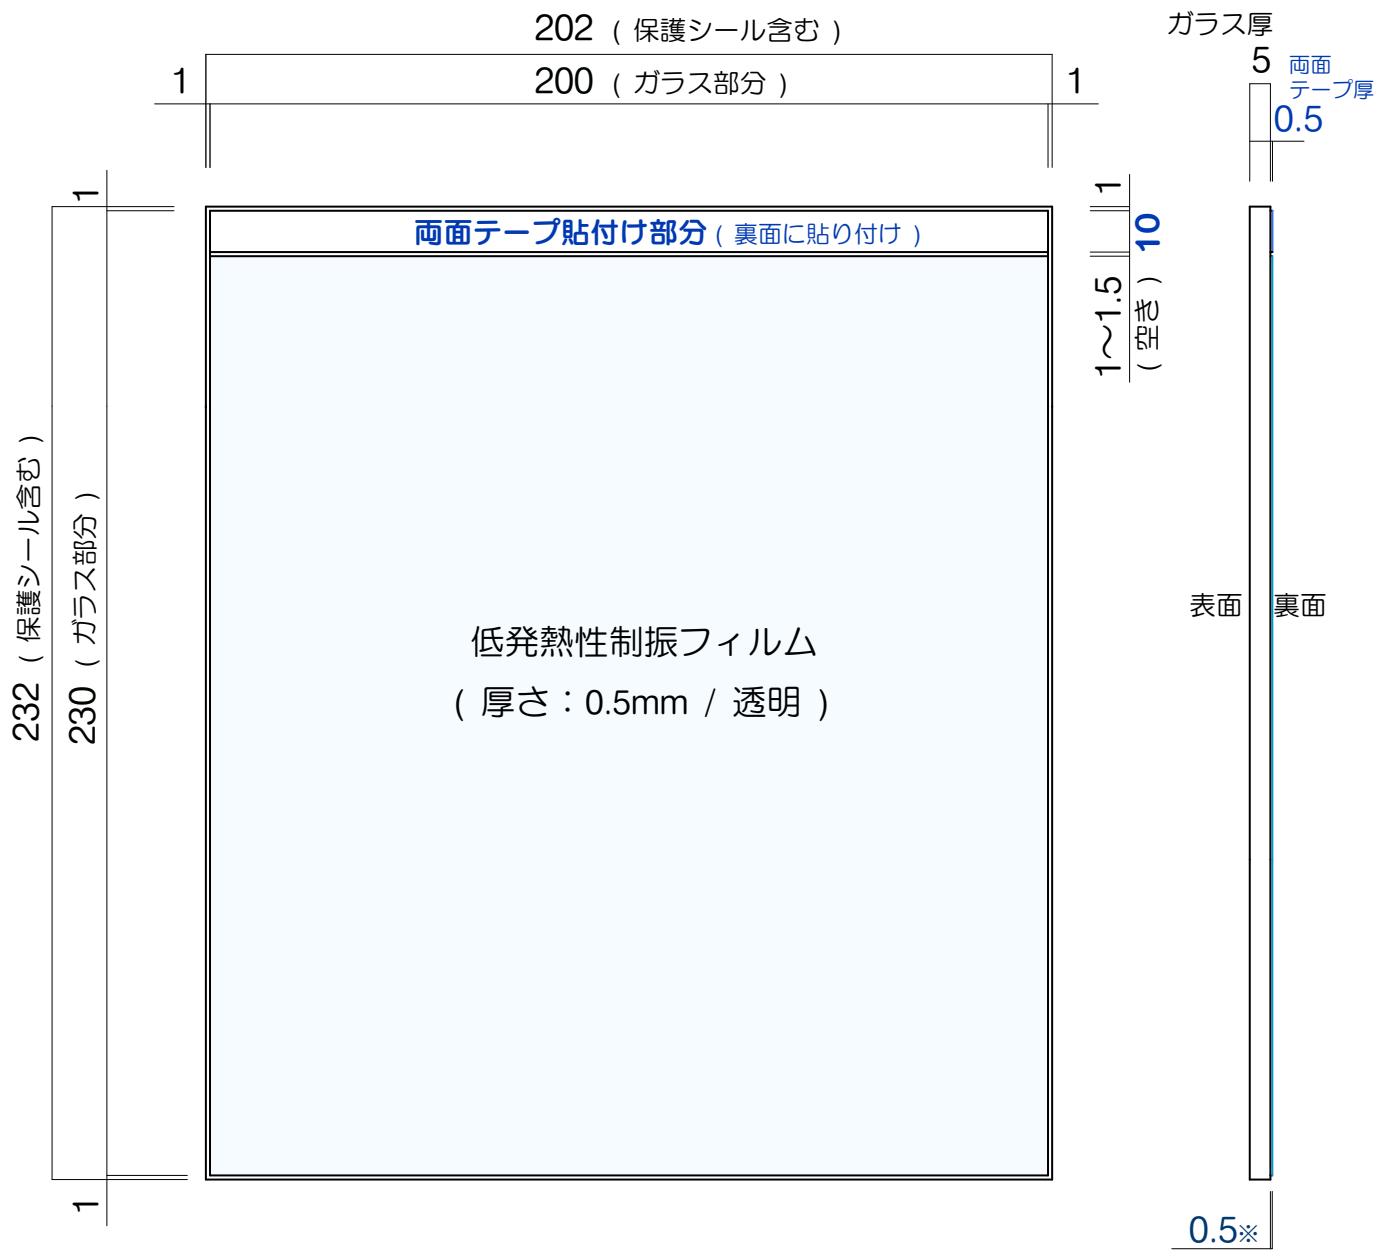

※ 制振フィルムの厚さ