


■ 製品名：

ソリッドガラス(スクエアドット) SG-QA、SG-QB

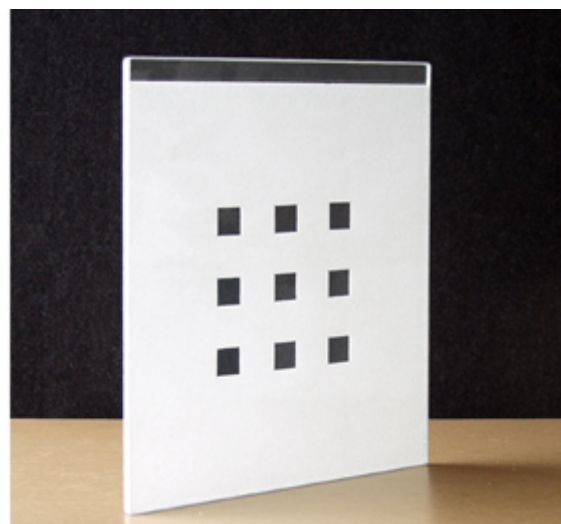

■ 仕様

	SG-QA [平滑ガラス用]	SG-QB [凸凹ガラス用]
大きさ	横：202mm [±1mm] × 縦：232mm [±1mm] × 厚さ：5.5mm [本体部分]	
質量	560g (±5g)	
面密度	12.5kg / m ²	
遮音性能	29dB (音響透過損失：500Hz)	
光透過性	75% (±5%)	
構成	フロートガラス(厚さ：5mm / 透明) 球体ガラスビーズ + 吉野石膏社製 サウンドカット(制振材 厚さ:0.4mmで塗布) 不織布(厚さ:0.1mm / 窓ガラス面保護)、保護シール(側面全周 / 厚さ：1mm / 手指保護)	
	3M社製 VHB 構造用接合テープ (幅：10mm , 厚さ：0.5mm)	3M社製 VHB 構造用接合テープ (幅：10mm , 厚さ：1.0mm)
安全性	ノンホルムアルデヒド ・ノンアスベスト	
付属品	防音ペースト (約160g)、プラスチック製ヘラ	

■ 寸法は、次項参照

■ 寸法図 (単位:mm)

